

Beispiel 25: Überprüfung der Kräfte in den Pfählen einer Pfahlgruppe

1 Aufgabenstellung

Um das mathematische Modell des Programms *ELPLA* für die Berechnung der Pfahlkräfte von Pfahlgruppen unter einer Pfahlplatte zu überprüfen, werden die Ergebnisse einer Pfahlgruppe, berechnet von *Bakhoun* (1992), Beispiel 5.19, Seite 592, mit denen aus dem Programm *ELPLA* verglichen.

Eine Pfahlplatte auf 24 vertikalen Pfählen wird berücksichtigt, wie im Bild 60 gezeigt. Es soll die Kraft in jedem Pfahl der Pfahlgruppe infolge einer vertikalen Last von $N = 8000$ [kN] auf die Pfahlplatte mit den Exzentrizitäten $e_x = 1.4$ [m] und $e_y = 1.8$ [m] in x - und y -Richtung berechnet werden.

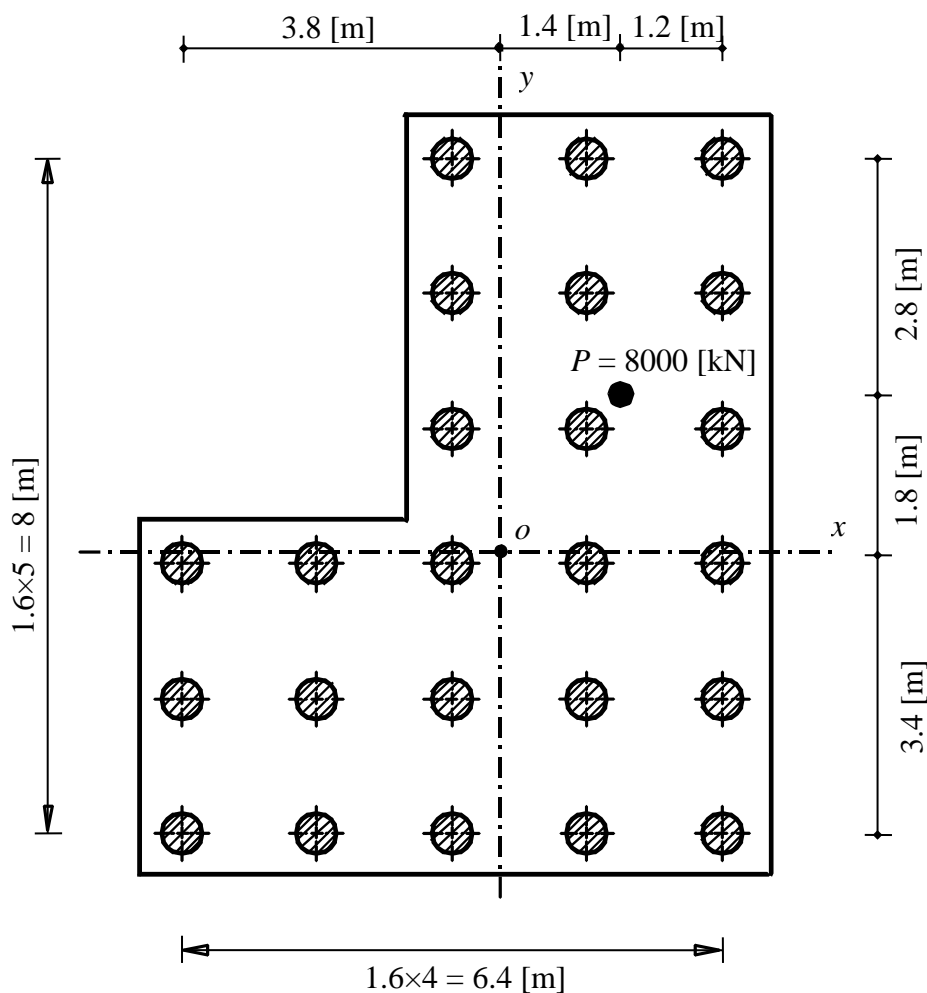


Bild 60 Abmessungen der Pfahlplatte und Pfahlanordnung

Beispiele zur Überprüfung des Programms *ELPLA*

Die grundlegende Annahme des Spannungstrapezverfahrens ist, dass der Sohldruck unabhängig vom Baugrund linear auf der Unterseite des Fundaments verteilt ist. Im allgemeinen Fall von vertikalen Pfählen unter einer Pfahlplatte, die lineare Sohlkräfte bilden, wird die Kraft in jedem Pfahl analog zur *Navierschen* Lösung wie folgt angesetzt

$$P_i = \frac{N}{n} + \frac{M_y I_x - M_x I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} x_i + \frac{M_x I_y - M_y I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} y_i \quad (20)$$

$$\text{wobei } I_x = \sum_1^n y_i^2, I_y = \sum_1^n x_i^2 \text{ und } I_{xy} = \sum_1^n x_i y_i$$

und

P_i	Kraft im Pfahl i [kN]
N	Lotrechte Komponente der Resultierenden aus den Lasten auf der Pfahlplatte [kN]
x_i	Koordinate des Pfahles i von der Schwerpunktsachse x [m]
y_i	Koordinate des Pfahles i von der Schwerpunktsachse y [m]
M_x	Moment von N um die x -Achse, $M_x = N e_y$ [kN.m]
M_y	Moment von N um die y -Achse, $M_y = N e_x$ [kN.m]
e_x	Exzentrizität gemessen von der Schwerpunktsachse x [m]
e_y	Exzentrizität gemessen von der Schwerpunktsachse y [m]
n	Anzahl der Pfähle unter der Pfahlplatte [-]

2 Handberechnung der Pfahlkräfte

Nach *Bakhoun* (1992) kann die Kraft in jedem Pfahl der Pfahlgruppe mit Handberechnung wie folgt erhalten werden:

Schritt 1: Berechnung der Momente

$$M_x = 8000 \times 1.8 = 14400 \text{ [kN.m]}$$

$$M_y = 8000 \times 1.4 = 11200 \text{ [kN.m]}$$

Schritt 2: Berechnung der Eigenschaften I_x , I_y und I_{xy}

Die Bestimmung der Eigenschaften I_x , I_y und I_{xy} wird in der Tabelle 35 gelistet.

Tabelle 35 Eigenschaften I_x , I_y und I_{xy}

Pfahl- nummer	x_i [m]	y_i [m]	x_i^2 [m ²]	y_i^2 [m ²]	$x_i y_i$ [m ²]
1	-3.8	-3.4	14.44	11.56	12.92
2	-2.2	-3.4	4.84	11.56	7.48
3	-0.6	-3.4	0.36	11.56	2.04
4	1.0	-3.4	1.00	11.56	-3.40
5	2.6	-3.4	6.76	11.56	-8.84
6	-3.8	-1.8	14.44	3.24	6.84
7	-2.2	-1.8	4.84	3.24	3.96
8	-0.6	-1.8	0.36	3.24	1.08
9	1.0	-1.8	1.00	3.24	-1.08
10	2.6	-1.8	6.76	3.24	-4.68
11	-3.8	-0.2	14.44	0.04	0.76
12	-2.2	-0.2	4.84	0.04	0.44
13	-0.6	-0.2	0.36	0.04	0.12
14	1.0	-0.2	1.00	0.04	-0.20
15	2.6	-0.2	6.76	0.04	-0.52
16	-0.6	1.4	0.36	1.96	-0.84
17	1.0	1.4	1.00	1.96	1.40
18	2.6	1.4	6.76	1.96	3.64
19	-0.6	3.0	0.36	9.00	-1.80
20	1.0	3.0	1.00	9.00	3.00
21	2.6	3.0	6.76	9.00	7.80
22	-0.6	4.6	0.36	21.16	-2.76
23	1.0	4.6	1.00	21.16	4.60
24	2.6	4.6	6.76	21.16	11.96
Σ			$I_y = 106.56$	$I_x = 170.56$	$I_{xy} = 43.2$

Beispiele zur Überprüfung des Programms *ELPLA*

Schritt 3: Berechnung der Pfahlkräfte

Die Kraft P_i im Pfahl i in der Lage (x_i, y_i) des Geometripfahlgruppenschwerpunkts unter der Pfahlplatte erhält man mit

$$P_i = \frac{N}{n} + \frac{M_y I_x - M_x I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} x_i + \frac{M_x I_y - M_y I_{xy}}{I_x I_y - I_{xy}^2} y_i$$

$$P_i = \frac{8000}{24} + \frac{(11200)(17056) - (14400)(432)}{(170.56)(106.56) - (43.2)^2} x_i + \frac{(14400)(106.56) - (11200)(43.2)}{(107.56)(106.56) - (43.2)^2} y_i$$

$$P_i = 333.333 + 78.988 x_i + 64.421 y_i$$

3 Pfahlkräfte, errechnet mit dem Programm *ELPLA*

Das verfügbare Verfahren "Spannungstrapezverfahren 1" im Programm *ELPLA* kann hier verwendet werden, um die Kraft in jedem Pfahl der Pfahlgruppe zu bestimmen. Ein Netz von gleichen Quadratelementen wird gewählt, jedes Element hat eine Seite von 1.6 [m]. Die Pfahlkräfte, die vom Programm *ELPLA* erhalten werden, werden mit denen von *Bakhoun* (1992) in der Tabelle 36 verglichen. Es ist deutlich zu sehen, dass die Pfahlkräfte vom Programm *ELPLA* denen der Handberechnung gleichen.

Tabelle 36 Vergleich der Pfahlkräfte, berechnet mit *ELPLA* und nach *Bakhoun* (1992)

Pfahl- nummer	<i>Bakhoun</i> (1992)						<i>ELPLA</i>
	x_i [m]	y_i [m]	N/n [kN]	$78.988 x_i$ [kN]	$64.421 y_i$ [kN]	P_i [kN]	P_i [kN]
1	-3.8	-3.4	333.33	-300.16	-219.03	-185.86	-185.85
2	-2.2	-3.4	333.33	-173.77	-219.03	-59.47	-59.47
3	-0.6	-3.4	333.33	-47.39	-219.03	66.91	66.91
4	1.0	-3.4	333.33	78.99	-219.03	193.29	193.29
5	2.6	-3.4	333.33	205.37	-219.03	319.67	319.67
6	-3.8	-1.8	333.33	-300.16	-115.96	-82.79	-82.78
7	-2.2	-1.8	333.33	-173.77	-115.96	43.50	43.60
8	-0.6	-1.8	333.33	-47.39	-115.96	169.98	169.98
9	1.0	-1.8	333.33	78.99	-115.96	296.36	296.36
10	2.6	-1.8	333.33	205.37	-115.96	422.74	422.72
11	-3.8	-0.2	333.33	-300.16	-12.88	20.29	20.29
12	-2.2	-0.2	333.33	-173.77	-12.88	146.68	146.67
13	-0.6	-0.2	333.33	-47.39	-12.88	273.06	273.06
14	1.0	-0.2	333.33	78.99	-12.88	399.44	399.44
15	2.6	-0.2	333.33	205.37	-12.88	525.82	525.82
16	-0.6	1.4	333.33	-47.39	90.19	376.13	376.13
17	1.0	1.4	333.33	78.99	90.19	502.51	502.51
18	2.6	1.4	333.33	205.37	90.19	628.89	628.89
19	-0.6	3.0	333.33	-47.39	193.26	479.20	479.20
20	1.0	3.0	333.33	78.99	193.26	605.58	605.59
21	2.6	3.0	333.33	205.37	193.26	731.96	731.97
22	-0.6	4.6	333.33	-47.39	296.34	582.28	582.28
23	1.0	4.6	333.33	78.99	296.34	708.66	708.66
24	2.6	4.6	333.33	205.37	296.34	835.04	835.04